

Kamineinsatz



- ✓ Zeitbrandfeuerstätte
- ✓ optional: selbstschließende Tür A1
- ✓ hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- ✓ Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- ✓ untere Scheibenspülung einstellbar




Gusskuppel



Außenluft-anschluss



Außenbefeuerung



SMS Schmid Multi-Steuerung®

Eckige Front



Tür hochschiebbar
zur Reinigung schwenkbar

Baureihe:

Ekko L 100.. h

10045 - für 22er Kachelmaß, H 45 cm
10051 - für 25er Kachelmaß, H 51 cm
10057 - für 28er Kachelmaß, H 57 cm

Technische Daten

Nennwärmeleistung	kW	9
Wärmeleistungsbereich (nach Holzaufgabenmenge)	kW	4,1 - 9,4
Brennstoff-Füllmenge, ca.	kg	10
Dämmung Rückwand/Seitenwand	mm	80 / 80
Gewicht	kg	320 - 370
Wärmeabgabe über die Sichtscheibe	%	50
Konvektive Leistung	%	50

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384

Betrieb		geschlossen, A1
Abgasmassenstrom	g/s	9,5
Abgastemperatur am Stutzen	°C	310
Erforderlicher Förderdruck am Stutzen	mbar	0,12
Erforderlicher Ø, Verbrennungsluft	mm	125

Emissionsgrenzwerte

CO bezogen auf 13 % O ₂	mg/Nm ³	< 1250
Staubgehalt bezogen auf 13 % O ₂	mg/Nm ³	< 40
Wirkungsgrad	%	78

Prüfung nach DIN EN 13229

und den Vorgaben der Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG


Prüfungsbericht Nr.: RRF - 29 10 2337

Weitere Informationen:
www.schmid.st



Schmid
Wir machen richtiges Feuer

- Kamineinsatz 2-seitig offen in Breitformat
- Tür hochschiebbar
- Glas 2-teilig
- Frontbreite 1000 mm, Seitenteiltiefe 450 mm
- Abgasstutzen Ø 200 mm
- Außenluftanschluss Ø 125 mm
- Tausch der Innenauskleidung durch die Fronttür möglich
- vielfältiges und sinnvolles Zubehör (s. Preisliste)
- leicht zerlegbar für den Transport

Frontansicht M 1:20

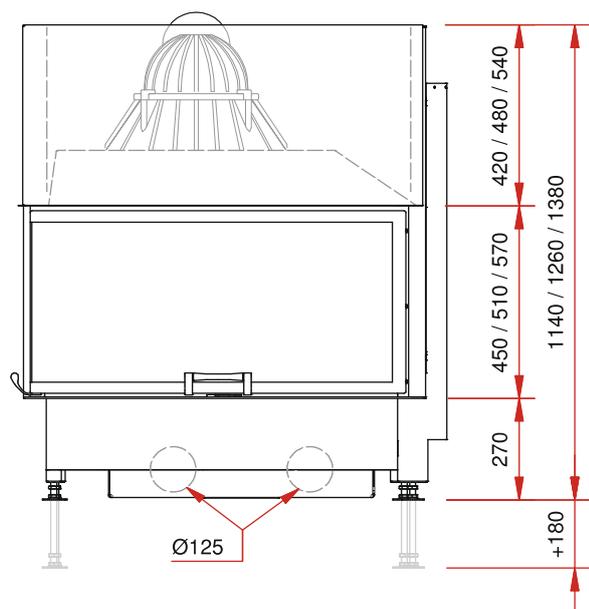

Seitenansicht M 1:20

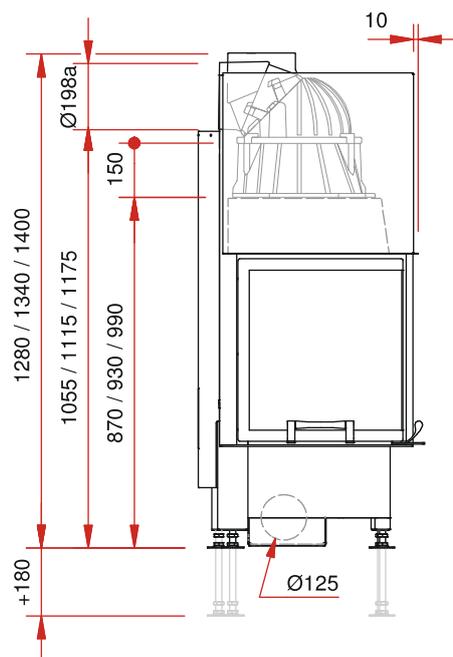

Grundriss M 1:10

