

# Kamineinsatz



- ✓ Zeitbrandfeuerstätte
- ✓ optional: selbstschließende Tür A1
- ✓ hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- ✓ Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- ✓ untere Scheibenspülung einstellbar



Gusskuppel



Außenluftanschluss



SMS Schmid Multi-Steuerung®

Eckige Front



Tür hochschiebbar  
zur Reinigung schwenkbar

Baureihe:

## Ekko LR 84(34).. h

84(34)45 - für 22er Kachelmaß, H 45 cm  
84(34)51 - für 25er Kachelmaß, H 51 cm  
84(34)57 - für 28er Kachelmaß, H 57 cm

### Technische Daten

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| Nennwärmeleistung                                 | kW | 9         |
| Wärmeleistungsbereich<br>(nach Holzauflagenmenge) | kW | 2,9 - 9,8 |
| Brennstoff-Füllmenge, ca.                         | kg | 8         |
| Dämmung<br>Rückwand/Seitenwand                    | mm | 80 / 80   |
| Gewicht   | kg | 280 - 320 |
| Wärmeabgabe<br>über die Sichtscheibe              | %  | 60        |
| Konvektive Leistung                               | %  | 40        |

### Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384

|  |      |                    |
|--|------|--------------------|
| Betrieb                                  |      | geschlossen,<br>A1 |
| Abgasmassenstrom                         | g/s  | in Vorbereitung    |
| Abgastemperatur<br>am Stutzen            | °C   | in Vorbereitung    |
| Erforderlicher<br>Förderdruck am Stutzen | mbar | in Vorbereitung    |
| Erforderlicher Ø,<br>Verbrennungsluft    | mm   | in Vorbereitung    |

### Emissionsgrenzwerte

|  |                    |                 |
|--|--------------------|-----------------|
| CO<br>bezogen auf 13 % O <sub>2</sub>          | mg/Nm <sup>3</sup> | in Vorbereitung |
| Staubgehalt<br>bezogen auf 13 % O <sub>2</sub> | mg/Nm <sup>3</sup> | in Vorbereitung |
| Wirkungsgrad                                   | %                  | in Vorbereitung |

### Prüfung nach DIN EN 13229

und den Vorgaben der Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG


Prüfungsbericht Nr.: in Vorbereitung

Weitere Informationen:  
[www.schmid.st](http://www.schmid.st)


**Schmid**  
*Wir machen richtig Feuer*

- Kamineinsatz 3-seitig offen
- Front hochschiebbar
- Frontbreite 840 mm, Seitenteiltiefe 340 mm
- Abgasstutzen Ø 200 mm
- Außenluftanschluss Ø 125 mm
- Tausch der Innenauskleidung durch die Fronttür möglich
- vielfältiges und sinnvolles Zubehör (s. Preisliste)
- leicht zerlegbar für den Transport

Frontansicht M 1:20

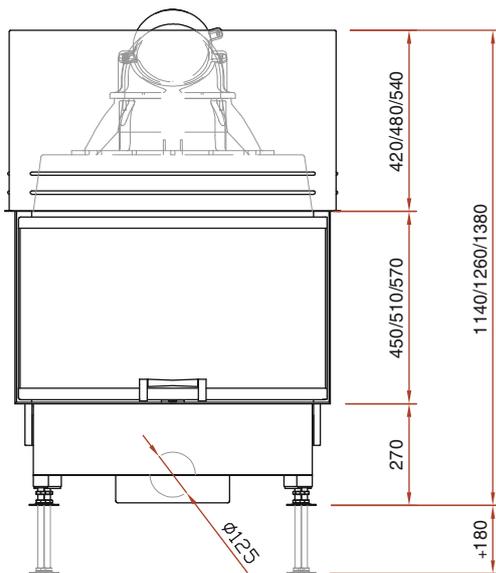

Seitenansicht M 1:20

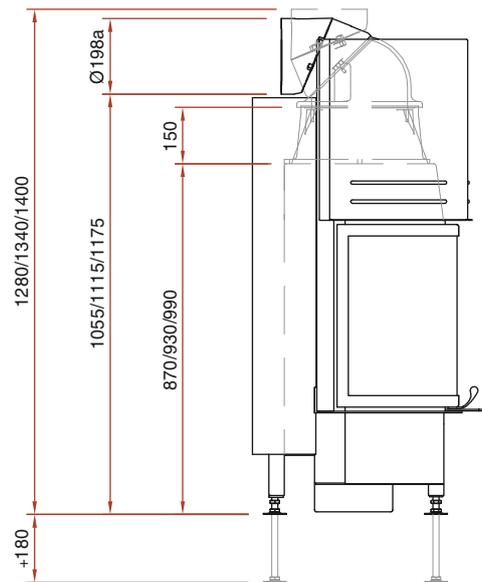

Grundriss M 1:10

