


SH 9 G

- stabile Feuerungstür • große Sichtscheibe • 2-fach Verglasung
- stabile Rückwand aus Guss mit Sekundärluftführung
- massiver Deckenstein als Heizgasumlenkung


Schmid
Wir machen richtig Feuer

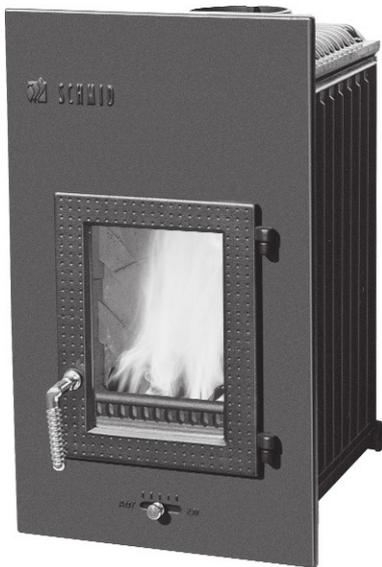


		SH
NWL:	KW	9
Gewicht:	kg	205
Abgasmassenstrom:	g/s	8,9
Abgastemperatur ¹⁾ :	°C	600
Abgastemperatur ²⁾ :		270
Erforderl. Förderdruck:	mBar	0,12
Prüf.-Nr.:		RRF - 29 07 1107

¹⁾ gemessen am Stutzen vom Heizeinsatz

²⁾ gemessen hinter der Nachschaltheizfläche

Innenauskleidung

Artikelnummern

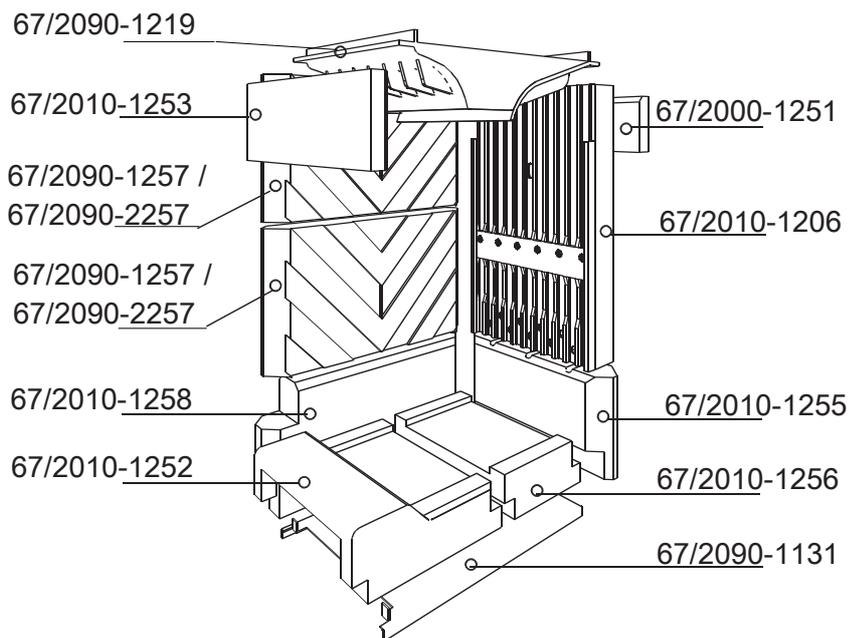

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. .
Technische Änderungen vorbehalten.