

# SH 11 G

- stabile Feuerungstür • große Sichtscheibe • 2-fach Verglasung
- stabile Rückwand aus Guss mit Sekundärluftführung
- massiver Deckenstein als Heizgasumlenkung

  
**Schmid**  
*Wir machen richtig Feuer*




		SH
NWL:	KW	11
Gewicht:	kg	255
Abgasmassenstrom:	g/s	10,4
Abgastemperatur <sup>1)</sup> :	°C	720
Abgastemperatur <sup>2)</sup> :		270
Erforderl. Förderdruck:	mBar	0,12
Prüf.-Nr.:		RRF - 29 07 1559

<sup>1)</sup> gemessen am Stutzen vom Heizeinsatz

<sup>2)</sup> gemessen hinter der Nachschaltheizfläche

## Innenauskleidung:

### Artikelnummern

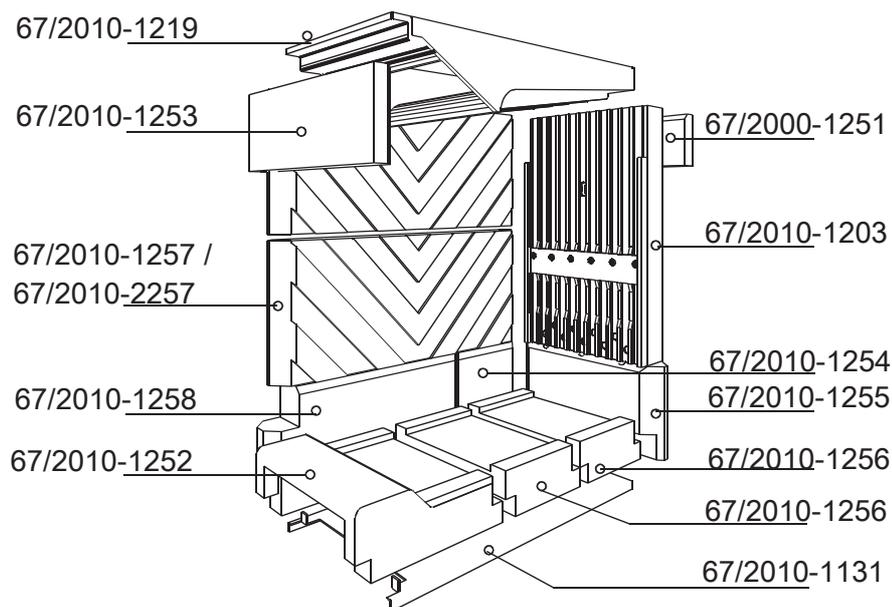

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.  
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.  
Technische Änderungen vorbehalten.