

# SH 11 T

- stabile Feuerungstür • große Sichtscheibe • 3-fach Verglasung
- stabile Rückwand aus Guss mit Sekundärluftführung
- massiver Deckenstein als Heizgasumlenkung




		SH
NWL:	KW	11
Gewicht:	kg	275
Abgasmassenstrom:	g/s	10,4
Abgastemperatur <sup>1)</sup> :	°C	720
Abgastemperatur <sup>2)</sup> :		270
Erforderl. Förderdruck:	mBar	0,12
Prüf.-Nr.:	RRF - 29 07 1559	

<sup>1)</sup> gemessen am Stutzen vom Heizeinsatz

<sup>2)</sup> gemessen hinter der Nachschaltheizfläche

## Innenauskleidung:

### Artikelnummern

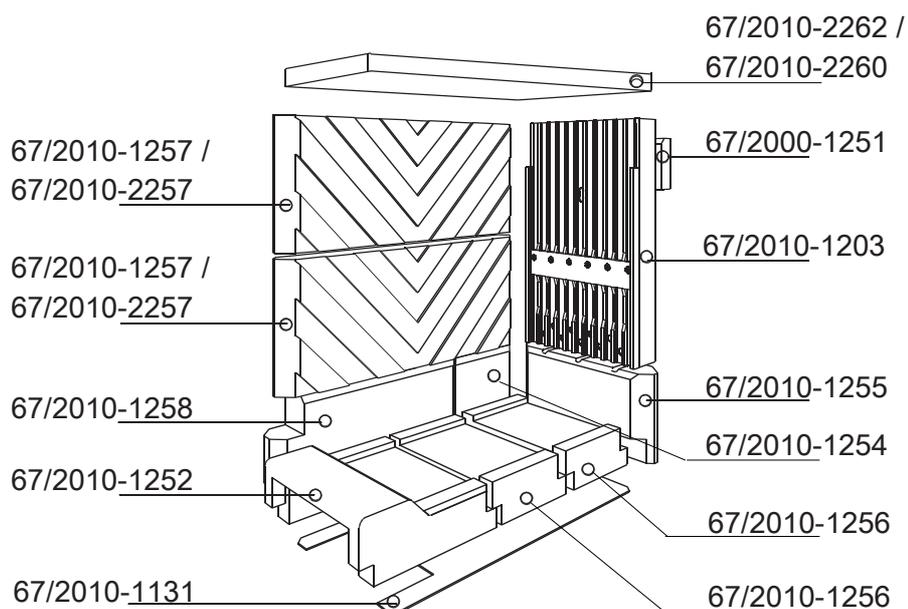

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.  
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.  
Technische Änderungen vorbehalten.